FPC 2.6

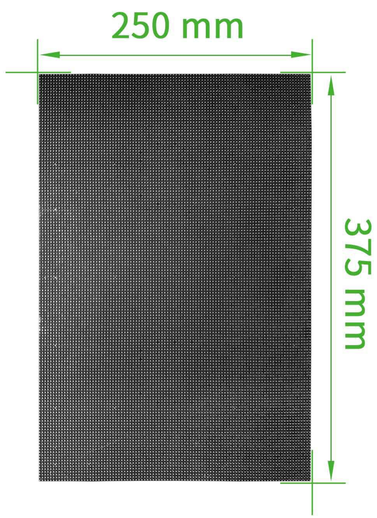

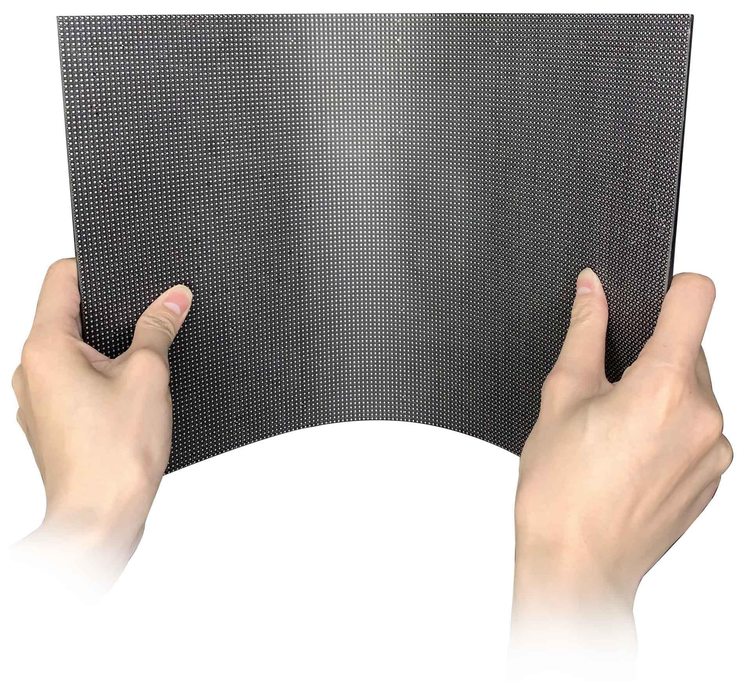

FPC 柔性可弯曲		
应用环境		户内
型号		FPC
像素间距	(mm)	2.6
防护等级		IP43
LED灯		NH-1515
像素密度	(pixel/㎡)	147456
扫描方式		1/48
灰度等级	(bit)	16
最大亮度	(nits)	2100
最大刷新率	(Hz)	1000
模组分辨率	(pixels)	96X144
模组尺寸	(mm)	250 * 375
屏体厚度	(mm)	17
重量	(kg/㎡)	9
可视角度	(H/V)	160/160
最大功耗	(w/㎡)	710
输出电压	(V)	DC48V
输入电压	(V)	AC100-240
模块最大高度	(m)	8
最佳观看距离	(m)	≥2.5
亮度调节 (数字)	(levels)	256
亮度调节 (模拟电流)	(levels) (option)	64-256
对比度		2500:1
连接方式	(标配)	120pin 接插件
短路保护		有
快速维修		有
控制模式		同步 异步
安装方式		贴装
工作温度	(C°)	-40~65
工作湿度	(RH)	0%-90%
产品认证		

维世 ONUMEN